

ZM5162


ZM5163

ZM5168

ZM5169

GB	LED Ceiling & Wall Luminaire
CZ	LED stropní a nástěnné svítidlo
SK	LED stropné a nástenné svietidlo
PL	Plafon LED do montážu na suficie albo na ščianie
HU	LED-es mennyezeti és fali lámpa
SI	LED stropna in stenska svetilka
RS HR BA ME	LED stropno i zidno svjetlo
DE	LED-Decken- und Wandleuchte
UA	Світлодіодний стельовий та настінний світильник
RO MD	LED lampă de tavan și de perete
LT	LED lubinis ir sieninis šviestuvas
LV	LED griestu un sienas gaismeklis
EE	LED-pirniga lae- ja seinavalgusti
BG	Светодиодна лампа за таван и стена
FR BE	Luminaire de plafond et mural, à LED
IT	LED da soffitto e luce da parete
NL	LED plafond- en wandlicht
ES	ES Lámpara LED de pared y techo



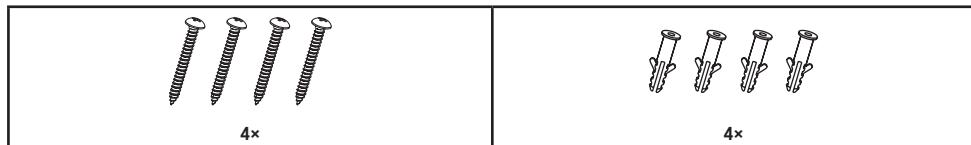


Model No.	Input Voltage	Power Consumption	Life Span	Luminous Flux	PF	Dimension
ZM5162	230 V AC, 50/60 Hz	3–30 W	25 000 h	180–1 800 lm	>0.9	ø 400 × 85 mm
ZM5163		4.5–45 W	25 000 h	270–2 700 lm	>0.9	ø 500 × 90 mm
ZM5168		3–30 W	30 000 h	180–1 800 lm	>0.9	ø 400 × 70 mm
ZM5169		4.5–45 W	30 000 h	270–2 700 lm	>0.9	ø 500 × 70 mm


1

2

3

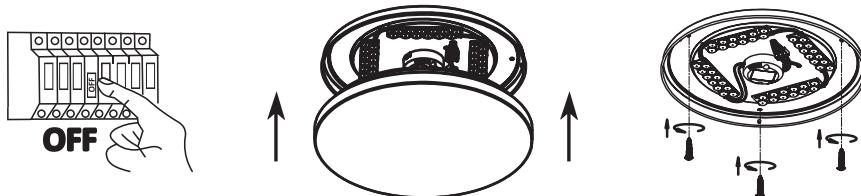



4

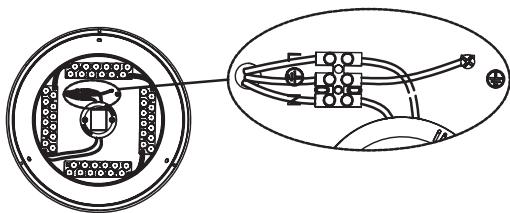

5

6

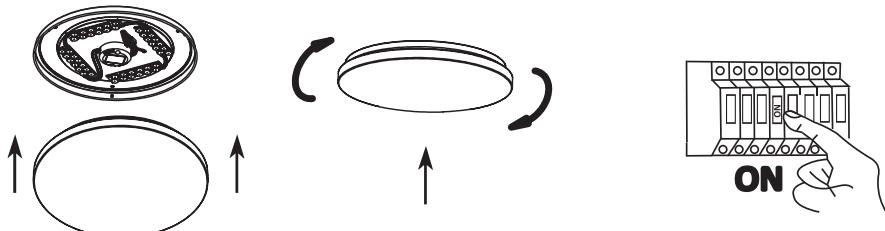

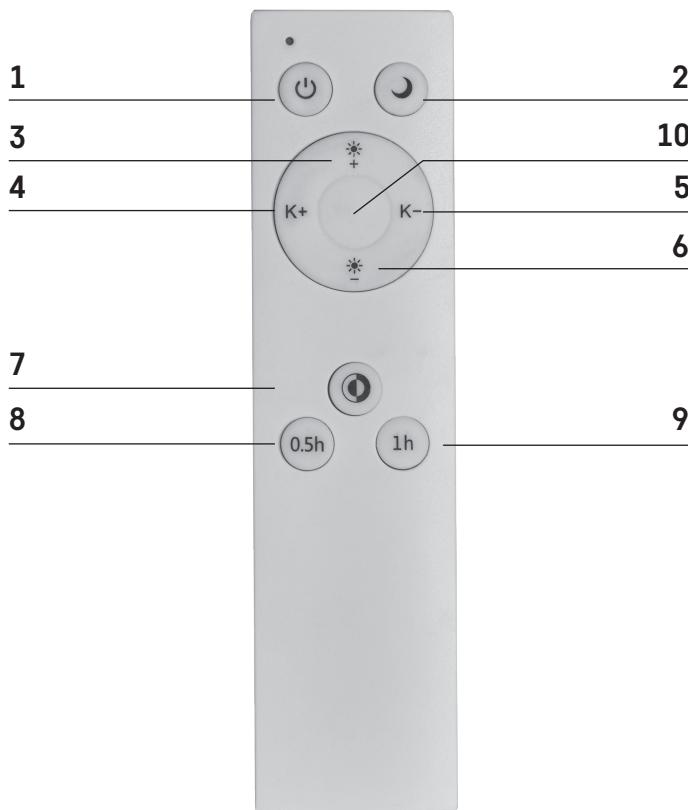

		GB	CZ	SK	PL	HU	SI
1	On/Off	Turn on/off the Luminaire	Zapnut/vypnout světlo	Zapnut/Vypnout světlo	Włącz/Niełącz światło	A világítás fel-/lekapcsolása	Vkllop/vkllop lütfi
2	Night Light	1st press switch to night light mode, 2nd press to switch the CCT	změna jasu v 10 krocích; duální systém tláčítka, Dím "+" se nastaví jas 100 %	1. stlačením tláčítka sa zapne nočné osvetlenie, 2. stlačením tláčítka se píspne teplota chromaticnosti	Prieskse načinanie väčšia svetlosť nočne, druhej stlačeniu tláčítka sa prepne teplota chromaticnosti	1. megnyomás: az éjszakai világítás bekapcsolása, 2. megnyomás: a színátmeneteket beállítása	1. pritisk na tijelo vkllop je nočno svetlo, 2. pritisk na tijelo preklop temperatuu kromatičnosti
3	Dim +	10 step dim; Long press on "Dím "+" , reach 100 % brightness	změna jasu v 10 krocích; duální systém tláčítka, Dím "+" se nastaví jas 100 %	10 stupňov intenzity jasu, stlačenie a potřížanie tláčítka Dím + zvýší intenzitu jasu na 100 %	10 stupňov reguláciu jasnosťi, prizvratenie a zvýšenie teploty ustanovia jasnosť svetenia 100 %	A fénycső beállítása 10 fokozaton kerestül; hosszan nyomva a "Dím+" gombot a 100%-os fényerősségrejhez	spremena moči svetlosti v 10-kročiach, pritiski v nestr žane tipe, Dím korah, pritiski v nestr žane tipe, "Dím+" poveča moč svetlosti na 100 %
4	CCT +	8 step CCT tunable; long press on "CCT "+" , reach 6 500 K (cool white)	změna nastavení na hradišti teploty chromaticnosti v 8 krocích; stlačenie a potřížanie tláčítka "CCT" + zvýší jas na 6 500 K (studená bílá)	Zmena nastavenia na hradište teploty chromaticnosti v 8 krochach; stlačenie a potřížanie tláčítka "CCT" + zvýší jas na 6 500 K (studiená biela)	8 stupňov reguláciu teploty CCT + ustanovia teplotu batuvouj 6 500 K (zimna biel)	A tehely fény zsinálómérésükének állítása 8 fokozaton kerestül; hosszan nyomva a "CCT" + gombot a 6 500 K eléréséhez (hűtőg feler)	spremena nastaviteľne na domestne temperature kromatičnosti v 8-kročiach, pritiski v nestr žane tipe, "CCT +" se nastavi vrednosť 6 500 K (studiená biela)
5	CCT -	8 step CCT tunable; long press on "CCT "-" , reach 2 700 K (warm white)	změna nastavení na hradišti teploty chromaticnosti v 8 krocích; stlačenie a potřížanie tláčítka CCT "-" zvýší jas na 2 700 K (tepela bílá)	Zmena nastavenia na hradište teploty chromaticnosti v 8 krochach; stlačenie a potřížanie tláčítka CCT "-" zvýší jas na 2 700 K (tepela biela)	8 stupňov reguláciu teploty CCT "-" ustanovia teplotu batuvouj 2 700 K (cieľna biel)	A tehely fény zsinálómérésükének állítása 8 fokozaton kerestül; hosszan nyomva a "CCT" "-" gombot a 2 700 K eléréséhez (mitleg feler)	spremena nastaviteľne na domestne temperature kromatičnosti v 8-kročiach, pritiski v nestr žane tipe, "CCT "-" zniža moč svetlosti na 5 %
6	Dim -	10 step dim; Long press on "Dím "-" , reach 5 % brightness	změna jasu v 10 krocích; duální systém tláčítka, Dím "-" se nastaví jas 5 %	10 stupňov intenzity jasu, stlačenie a potřížanie tláčítka Dím - zniží intenzitu jasu na 5 %	10 stupňov reguláciu jasnosťi, prizvratenie a zvýšenie 5 % "ustavia jasnosť svetenia 5 %"	A fénycső beállítása 10 fokozaton kerestül; hosszan nyomva a "Dím" gombot az 5%-os fényerősségrejhez	spremena moči svetlosti v 10-kročiach, pritiski v nestr žane tipe, Dím korah, pritiski v nestr žane tipe, "Dím" zniža moč svetlosti na 5 %
7	CCT switch	changes CCT colour in 3 steps	změna teploty chromaticnosti ve 3 krocích	zmena teploty chromaticnosti v 3 krochach	zmiana teploty batuvnej w 3 krochach	A színátmeneteket beállítása 3 fokozaton	spremena barev kromatičnosti v 3 kročiach
8	30 min Timer	Ceiling Luminaire is turned off automatically after 30 min.	Stopni světla automaticky zhlasuje po 30 minutách	Stopni světla sa automaticky vypne po 30 minutách	Oprawa vklajgas s30 perc ettelevej automatikusan kilapsol po 30 minutach	A menovatyi világítás 30 perc ettelevej automatikusan kilapsol po 30 minutach	Stopno svetilo se izklopi avtomatsko čez 30 minut
9	60 min Timer	Ceiling Luminaire is turned off automatically after 60 min.	Stopni světla automaticky zhlasuje po 60 minutách	Stopni světla sa automaticky vypne po 60 minutach	Oprawa vklajgas 60 perc ettelevej automatikusan kilapsol po 60 minutach	A menovatyi világítás 60 perc ettelevej automatikusan kilapsol po 60 minutach	Stopno svetilo se izklopi avtomatsko čez 60 minut
10	Memory	Long press this button for 35s to remember the current setting of the light. Press this button to load the memorized setting.	Počasťte tláčítko 3 sekundy, dojde k uložení súčasných parametrov. Krátkym tláčítkom tláčiť dojde k vyvolaní uloženého nastavení.	Počasťte tláčítko 3 sekundy, dojde k uložení súčasných parametrov. Krátkym tláčítkom tláčiť dojde k vyvolaní uloženého nastavení.	Nazísij i prizvýmaj ten prizcisk 3 sekundy, aby zapamätala aktuálnu ustanovenie svetla. Nazísij i prizcisk, aby zahľadila pamietané ustanovenie.	Táto funkcia je gombot 3 másonarcičig világítás parametrei memóriese kerülik. A gomb tövök megnyomásakor elhelyezik a maneti beállításokat.	Tijelo pritiskite za 3 sekunde, svetlobni parametri se stranju. S kratkim pritiskom na pritisk se stranje nastavite na tijelo se stranje

		RSHRIBALME	DE	UA	ROIMD	LT	LV
1	On/Off	Užlūpčianje/sključyvanje světla	Licht ein-/ausschalten	Вимкнуту/Вимкнуту світло	Aprindē/Stinge lumīna	Iņģūtu/Iņģūtu lumīnu	lesēgt/izslēgt gaismu
2	Night Light	1. pritisak za uključivanje nadežda radi hoření systéma, 2. pritisak da uključíte CCT	Durch 1. Betätigen der Taste wird die Nachbeleuchtung eingeschaltet, durch 2. Betätigen der Taste wird die Farbenpräferenz geschaltet	1. натиснок кнопки увімкнення 2. настіком кнопки, переворотиться температура хроматичності	Prima apāšķare ar boutonu apānde lumīna noctūtā, ja dobu apāšķare se temperatūra komoditāti	Pirma pasaulstī ir iņjungi naknē ūkse, antri kārtā paspaudus ir jūgtū CCT (šīnos ir šātos ūkeos nostāvīm)	Nospieci vien reiž, lai iestēgtu naktis gaismu, nospieci divreiz, lai par slēgtu CCT.
3	Dim +	Priguščianje u 10 koraka; dugazkum pritisikom na „Dim +“ dosīže se sýstēma od 100 %	Änderung der Helligkeit in Zehnerschritten, durch länges Drücken der Taste „Dim +“ wird die Helligkeit auf 100 % eingestellt	Этапи відключення запарювати хроматичності в 10 кроків, натисненням кнопки „Dim +“ настіком відключається система від 100 %	modificarea luminosității în 10 pași; cromatica de rezervă în 10 pași, apăsând lung butonul „Dim +“ se regăză luminozitatea la 100 %	10 lygiu pašvesimasis; ilgai paspaudus „Dim +“, pasiekiamas 100 % šviesumas	Desmit par slēgtu spilgtuma mājās, turēt nospieci „Dim +“, lai sasniegtu 100 % spilgtumu.
4	CCT +	Podesávajte CCT-u u 8 koraka; dugazkum pritisikom na CCT +, dosīže se 6 500 K (hadia bijela)	Einstellungänderung der Farbtemperatur in Achteschritten durch länges Drücken der Taste „CCT +“ wird der Wert auf 6 500 K eingestellt (weißheit)	Этапи налаштування запарювати хроматичності в 8 кроків, натисненням кнопки CCT + настіком відключається CCT „6 500 K“ (білий білий)	modificarea setării în temperatură cromatică de rezervă în 8 pași, apăsând lung butonul „CCT +“ se regăză valoarea 6 500 K (alb rece)	8 lygiu CCT reguliavimas; ilgai paspaudus „CCT +“, pasiekiamas 6 500 K (šalta batā)	Astotu par slēgtu mainītā krāsas temperatūru, turēt nospieci „CCT +“, lai sasniegtu 6 500 K (vēsi batto toni).
5	CCT -	Podesávajte CCT-u u 8 koraka; dugazkum pritisikom na CCT -, dosīže se 7 200 K (topla bijela)	Änderung der Farbtemperatur in Achteschritten durch länges Drücken der Taste „CCT -“ wird der Wert auf 7 200 K angepasst (warmweiß)	Этапи налаштування запарювати хроматичності в 8 кроків, натисненням кнопки CCT „7 200 K“ (теплий білий)	modificarea luminosității în 10 pași; apăsând lung butonul „Dim -“ se regăză luminozitatea la 5 %	10 lygiu patamšinimas; ilgai paspaudus „Dim -“, pasiekiamas 5 % šviesumas	Desmit par slēgtu spilgtuma mājās, turēt nospieci „Dim -“, lai sasniegtu 5 % spilgtumu.
6	Dim -	Priguščianje u 10 koraka; dugazkum pritisikom na „Dim -“ dosīže se sýstēma od 5 %	Änderung der Helligkeit in Zehnerschritten, durch länges Drücken der Taste „Dim -“ wird die Helligkeit auf 5 % eingestellt	Этапи відключення запарювати хроматичності в 10 кроків, натисненням кнопки „Dim -“ настіком відключається 5 %	modificarea cularii cromatică în 3 pași	3 etapais pakēcīa CCT spālvā	maina CCT krāsu 3 solos
7	CCT switch button	mjenja CCT boju u 3 koraka	Änderung der Farbsättigung in Dreischritten	Этапи колору хроматичної в 3 кроках	lampa de tavā se stinge automat	luba lampa ūkšķiņi automatišķi pār 30 minuti	Griestu gaismu tiek automatišķi izslēgti pār 30 min.
8	30 min Timer	Stopno svjetlo automatski se isključuje nakon 30 min.	Die Deckenleuchte erhält automatisch nach 30 Minuten	Слēpīvās vārītāvīnās automātisko vinnīkētību čerpējums pār 30 minuti	lampa de tavā se stinga automat	luba lampa ūkšķiņi automatišķi pār 60 min.	Griestu gaismu tiek automatišķi izslēgti pār 60 min.
9	60 min Timer	Stopno svjetlo automatski se isključuje nakon 60 min.	Die Deckenleuchte erhält automatisch nach 60 Minuten	Слēpīvās vārītāvīnās automātisko vinnīkētību čerpējums pār 60 minuti	tīriet butonul 3 secunde, are loc saj varas parametru of the lumīni. Prin apāsara scārā a boutonul intervile activare regāti savate.	Padalykite paspaudē ūkīlu, kad „30“ gājējiem esat samā sviess nostāvīgā. Pasākumi ūkīlu, ja netieki iekļūt īsmīnā bērpesēkā nostāvīgā.	Nospieci un turēt nospieci ūkīlu, tās sekundes, lai izvērtētu pārējo agākajām ūkējumā. Nospieci ūkīlu, ja iekādātāmērā sagādāt ūkējumā, lai iekādātāmērā sagādāt ūkējumā.
10	Memory	Dugazkum pritisikom pritisitevoj grubu kabel b 35 zapamatneutru postaku svjetla. Pritiske ove grubu da istise prazaju memoriju postaku.	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, die Leuchtparameter werden gespeichert. Durch kurzes Drücken der Taste wird die gespeicherte Einstellung aufgerufen.	Приграйте кнопку 3 секундами, светові параметри при зберігаються. Коротке натиснання на кнопку вимикає збережену пам'ять.			

		EE	BG	FRIE	IT	NL	ES
1	On/Off	Valguse sisse-/väljatlülitamine	Bki/Излп. панама	Allumer/éteindre la lumière	Accendere/spegnere la luce	Het licht aan-/uitdelen	Encender/apagar la luz
2	Night Light	Esimene valitus lätlitab öötule sisse, teine lätlitab CCT sisse		Une première pression permet de passer en mode veilleuse, une seconde pression permet de passer en mode CCT.	Con la prima pressione si passa alla modalità luci notturne, con la seconda si passa alla modalità CCT.	Eerste druk op de knop om over te schakelen naar de nachtlichtmodus,tweede druk op de knop om de CCT	Primera pulsación para cambiar al modo de luz nocturna, segunda pulsación para cambiar el CCT
3	Dim +	10-astmeline valgustusgeus, kui valitud piikalt nuppu "Dim+" on heledus lätlip 10%		10-astmeline reguleerimine na suurata na saatmispotok' "Dim+", "dostignite na 100% rõrist	Dim à 10 niveaux; une pression longue sur "Dim+" permet d'atteindre 100 % de luminosité	10 passi di oscuramento; premendo a lungo su "Dim+", si raggiunge il 100% di luminosità	10 pasos de atenuación; pulsación larga en "Dim+" om 100 % helderheid te bereiken
4	CCT +	8-astmeline CCT-häälestatak, kui valitud piikalt nuppu "CCT+" on tulemus lätlip 6 500 K (kuld valge)		8-stappenaalne lätlitamine na suurata na saatmispotok' "CCT+", "dostignite na 6 500 K (stuhna bora värvilina)	CCT reglable sur 8 niveaux ; une pression longue sur "CCT+" permet d'atteindre 6 500 K (blanc froid)	8 step CCT sintonizabili; premere a lungo su "CCT+", raggiungere 6 500 K (bianco freddo)	8 pasos CCT sintonizable; pulsación larga en "CCT+", alcanza 6 500 K (blanco frío)
5	CCT -	8-astmeline CCT-häälestatak, kui valitud piikalt nuppu "CCT-", on tulemus lätlip 2 700 K (kuld valge)		8-stappenaalne lätlitamine na suurata na saatmispotok' "CCT-", "dostignite na 2 700 K (topla bora värvilina)	CCT reglable sur 8 niveaux ; une pression longue sur "CCT-", permet d'atteindre 2 700 K (blanc chaud)	8 step CCT sintonizabili; premere a lungo su "CCT-", raggiungere 2 700 K (bianco caldo)	8 pasos CCT sintonizable; pulsación larga en "CCT-", alcanza 2 700 K (blanco caliente)
6	Dim -	10-astmeline valgustusgeus, kui valitud piikalt nuppu "Dim-", on heledus lätlip 5%		10-astmeline reguleerimine na suurata na saatmispotok' "Dim-", "dostignite na 5% rõrist	Dim à 10 niveaux; pression longue sur "Dim-", pour atteindre 5 % de luminosité	10 step di oscuramento; premere a lungo su "Dim-", raggiungere il 5 % di luminosità	10 pasos de atenuación; pulsación larga en "Dim-", alcanza el 5 % de luminosidad
7	CCT switch button	muudab CCT värv 3-astmeliselt		Променя цветная температура в 3 стадии	change la couleur de la lumière en 3 étages	cambia il colore del CCT in 3 fasi	verandert CCT kleur in 3 stappen
8	30 min Timer	Lätlit lätlit automatselt 30 minutit pärast välja.		lätlit na tavana cei și zilei pe 30 min.	Minuterie de 30 minutes	Timer 30 minutes	Temporizador 30 min
9	60 min Timer	Lätlit lätlit automatselt 60 minutit pärast välja.		lätlit na tavana cei și zilei pe 60 min.	Minuterie de 60 minutes	Timer 60 min	Temporizador 60 min
10	Memory	Valgusäsite meedje lätlitide hoidle nuppu kõlm seonduiti all. Müüti jäedud selle lätlitidesks vältige nuppu.		Hätskege ja täidzake täis, kuni 3 sek. za da se zapomini tehnoloogia naastrostka na lämpimistaka. Hätskege täis bülton, za zapominku na zanametnara naastrostka.	Apliquez longuement sur ce bouton pendant 3 secondes pour mémoriser le réglage actuel de la lumière. Appliquez sur ce bouton pour changer le réglage mémorisé.	Premere a lungo questo pulsante per 3 secondi per memorizzare l'impostazione corrente della luce. Premere questo pulsante per caricare l'impostazione memorizzata.	Pulse prolongadamente este botón durante 3s para a memorizar el ajuste actual de la luz. Pulse este botón para cargar el ajuste memorizado.

GB | LED Ceiling & Wall Luminaire

The LED Luminaire fitting is designed for installation onto a solid base in indoor areas.

Enclosure: IP20 for indoor environments.


Mounting

Mount the Luminaire firmly onto a solid basis, for example a wall, a ceiling and like that.

Connect the power cord to the mains 230 V~.

Connecting conductor must not be connected to the mains at time of installation. This operation can be carried out only by an authorized person.

It's possible to gradually change the colour temperature with the switch. See figure no. 10.



WARNING

- Luminaire is suitable entirely for fixed mounting.
- The luminaire can be connected only to the electric distribution network, whose installation and protection complies with the applicable standards.
- Before any manipulation or servicing of the luminaire disconnect the luminaire from AC power. This operation can be carried out only by an authorized person.
- In case of any damage to any part of the luminaire, don't use it.
- LED chips inside the luminaire are not replaceable.
- Don't change inner wiring of the luminaire.
- In case of broken cover don't use the luminaire and replace broken cover with new one immediately.
- The protection from dangerous contact voltage is ensured by „earthing“.

EMOS spol. s r.o. declares that the LED ceiling & wall Luminaire is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

CZ | LED stropní a nástěnné svítidlo

LED svítidlo je určeno k montáži na pevný podklad do vnitřních prostor.

Krytí: IP20 pro vnitřní prostředí.


Montáž

Svítidlo pevně připevněte na pevný podklad, např. na zed, strop apod.

Připojte napájecí kabel pro připojení k napájecí síti 230 V~.

Připojovaný vodič nesmí být v době montáže svítidla připojen na napájecí síť. Připojení napájecího kabelu ke svítidlu může provádět pouze pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění, minimálně pracovník značí dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

Měnit krokově barevnou teplotu je možné také pomocí vypínače. Viz obrázek č. 10.



UPOZORNĚNÍ

- Svítidlo je vhodné výhradně pro pevnou montáž.
- Svítidlo lze připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám.
- Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem.
- V případě poškození jakékoli části svítidla svítidlo okamžitě výřaďte z provozu.
- LED ve svítidle nejsou vyměnitelné.
- Nikaj nezasahujte do vnitřního zapojení svítidla.
- V případě rozbití krytu svítidla svítidlo nepoužívejte a okamžitě nahradte novým krytem.
- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je zajištěna „nulováním“.

EMOS spol. s r.o. prohlašuje, že LED stropní a nástěnné svítidlo je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

SK | LED stropné a nástenné svietidlo

LED svietidlo je určené na montáž na pevný podklad do vnútorných priestorov.

Krytie: IP20 pre vnútorné prostredie.


Montáž

Svetidlo pevne pripojte na pevný podklad, napr. na stenu, strop a pod.

Pripojte napájací kábel pre pripojenie k napájacej sieti 230 V~.

Pripájaný vodič nesmie byť v dobe montáže svietidla pripojený na napájaci siet. Pripojenie napájacieho kábla ku svietidlu môže vykonávať iba pracovník s elektrotechnickou kvalifikáciou.

Meniť krokovo farebnú teplotu je možné aj pomocou vypínača. Viď obrázok č. 10.



UPOZORNENIE

- Svetidlo je vhodné výhradne pre pevnú montáž.
- Svetidlo možno pripojiť iba do elektrickej siete, ktorej inštalácia a istenie zodpovedá platným normám.
- Pred akýmkolvek zásahom do svietidla alebo vykonávaním údržby a servisu je nutné svietidlo odpojiť od elektrickej siete. Túto činnosť môže vykonávať iba osoba ZNALÁ v zmysle platných vyhlášok o spôsobilosti k činnostiam.
- V prípade poškodenia akejkoľvek časti svietidla svietidlo okamžite vyradte z prevádzky.
- LED vo svietidle nie sú vymeniteľné.
- Nikako nezasahuje do vnútorného zapojenia svietidla.
- V prípade rozbitia krytu svietidla nepoužívajte a okamžite ho nahradte novým krytom.
- Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätiom je zaistená „nulovaním“.

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, že LED stropné a nástenné svietidlo je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné volne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkach <http://www.emos.eu/download>.

PL | Plafon LED do montażu na suficie albo na ścianie

Oprawa oświetleniowa LED przeznaczona do montażu na mocnym podłożu w pomieszczeniach wewnętrznych.

Stopień ochrony: IP20 w pomieszczeniach wewnętrznych.


Montaż

Oprawę oświetleniową mocujemy stabilnie na twardym podłożu, na przykład do ściany, stropu, itp.

Przyłączamy przewód zasilający służący do podłączenia do sieci zasilającej 230 V~.

Przewód zasilający w czasie montażu oprawy nie może być podłączony do sieci zasilającej. Podłączenie przewodu zasilającego do oprawy może wykonać tylko pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Krokowa zmiana temperatury barwowej jest również możliwa za pomocą wyłącznika. Patrz rysunek nr 10.



UWAGA

- Oprawa oświetleniowa jest przeznaczona wyłącznie do montażu na stałej.
- Oprawę oświetleniową można podłączyć wyłącznie do sieci elektrycznej, której wykonanie i zabezpieczenie odpowiada obowiązującym normom.
- Przed jakąkolwiek ingerencją do oprawy oświetleniowej albo wykonaniem konserwacji i serwisu trzeba odłączyć oprawę oświetleniową od sieci elektrycznej. Tę czynność może wykonać tylko osoba PRZYUCZONA w znaczeniu obowiązujących rozporządzeń dotyczących kwalifikacji zawodowych.
- W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części oprawy oświetleniowej, należy natychmiast wyeliminować taką oprawę oświetleniową z dalszego użytkowania.
- Diody LED w oprawie są niewymienne.
- W żaden sposób nie ingerujemy do wewnętrznych połączeń w oprawie oświetleniowej.
- W przypadku rozbicia klosza oprawy oświetleniowej, należy przerwać korzystanie z tej oprawy i niezwłocznie wymienić klosz na nowy.
- Chrona przed niebezpiecznym napięciem dotykowym jest zrealizowana przez tzw. „zerowanie“.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowie ludzi.

EMOS spol. s r.o. oświadcza, że wyrób Plafon LED do montażu na suficie albo na ścianie jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.

HU | LED-es mennyezeti és fali lámpa

A LED szerelvénnyt stabil felületre kell felszerelni beltérben.

Burkolat: IP20 beltéri használatra.

Felszerelés

Szerelje fel a lámpatestet szilárdan egy merev alapzatra, például falra, plafonra vagy más hasonló felületre.

Csatlakoztassa a hálózati zsinórát 230 V~ hálózati konnektorhoz.

Felszerelés közben nem szabad hálózatra csatlakoztatni a hálózati zsinort. Ezt a műveletet csak arra felhatalmazott szakember végezheti.

A kapcsolával fokozatosan módosítható a színhőmérséklet. Lásd a 10. ábrát.



VIGYÁZAT!

- A lámpatest csak rögzített felszerelésre alkalmas.
- A lámpatest csak olyan elektromos elosztó hálózatra kapcsolható, melynek kialakítása és védettsége megfelel a vonatkozó szabványoknak.
- Mielőtt bármilyen beavatkozást, szervizelést végezne a lámpatesten, válassza le a hálózati feszültségről. Ezt a műveletet csak arra felhatalmazott szakember végezheti.
- Ha a lámpatest bármelyik része megsérülne, ne használja tovább.
- A lámpatest belséjében található LED chipet nem cserélhetők.
- Ne alakítsa át a lámpatest belső vezetékezését.
- Ha eltörne a lámpatest burkolata, ne használja a készüléket. Haladéktalanul cserélje újra a burkolatot.
- A veszélyes erintési feszultseg elleni védelem „foldelessel” biztosított.

Az EMOS spol. s r.o. kijelenti, hogy az LED-es mennyezeti és fali lámpa megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

SI | LED stropna in stenska svetilka

Led svetilka je namenjena za namestitev na trdno podlago v notranje prostore.

Zaščita: IP20 za notranje prostore.


Montaža

Svetilko fiksno pritrdirite na trdno podlago, npr. na steno, strop ipd.

Priključite napajalni kabel za priključitev na napajalno omrežje 230 V~.

Vodnik, ki ga priključujete, ne sme biti v času montaže svetilke priključen na napajalno omrežje. Priključitev napajalnega kabla na svetilko lahko izvaja le pooblaščena oseba.

Barvno temperaturo je možno po korakih spremenijati tudi s pomočjo stikala. Glej sliko št. 10.



OPOZORILO

- Svetilko je primerna izključno za fiksno montažo.
- Svetilko je možno priključiti le na električno omrežje, katerega instalacija in varovanje ustrezata veljavnim normam.
- Pred kakršnikoli posegom v svetilko ali vzdrževanjem in servisiranjem je svetilko potrebno izključiti iz električnega omrežja. To dejavnost sme izvajati le oseba SEZNANJENA v smislu veljavnih uredb o usposobitvi za dejavnosti.

- V primeru poškodbe kateregakoli dela svetilke, svetilko takoj izklopite.
- LED v svetilki niso zamenljive.
- V notranje vezje svetilke nikakor ne posegajte.
- V primeru poškodbe pokrova svetilke le-te ne uporabljajte in pokrov takoj zamenjajte z novim.
- Zaščita pred nevarno napetostjo dotika je zagotovljena z „ničenjem“.

EMOS spol. s r.o. izjavlja, da sta LED stropna in stenska svetilka v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

RS|HR|BA|ME | LED stropno i zidno svjetlo

LED držač svjetilke dizajniran je za ugradnju na čvrstu podlogu u zatvorenim prostorijama.

Kućište: IP20 za korištenje u zatvorenem prostoru.


Montaža

Svetilku čvrsto pričvrstite na čvrstu površinu, primjerice na zid ili strop i sl.

Prikopčajte strujni kabel za povezivanje sa električnom mrežom 230 V ~.

Strujni vodič ne smije tijekom montaže svjetilke biti prikopčan na električnu mrežu. Povezivanje strujnog kabela na svjetilku smije vršiti samo osoba kvalificirana.

Temperatura svjetla može se postupno mijenjati koristeći prekidač. Pogledajte sliku br. 10.



UPZOZORENJE

- Svjetilka je pogodna samo za fiksnu montažu.
- Svjetilka se može priključiti samo na električnu mrežu koja odgovara važećim propisima.
- Prije bilo kakve intervencije na svjetilci ili provodenjem održavanja i servisiranja, svjetilku iskopčajte iz mreže. Ove radnje smije provoditi samo osoba KVALIFICIRANA u smislu važećih propisa o kvalifikacijama potrebnim za odredene djelatnosti.
- U slučaju oštećenja bilo kojeg dijela svjetilke odmah je prestanite koristiti.
- LED u svjetilici nisu izmenljive
- Ne dirajte unutarnje ožičenje svjetiljke
- U slučaju da se razbije tijelo svjetiljke, odmah ga zamjenite novim a svjetiljku dotele nemojte koristiti.
- Zaštitu od opasnog kontaktog napona osigurava „uzemljenje“.

EMOS spol. s r.o. izjavljuje da su uređaj LED stropno i zidno svjetlo sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

DE | LED-Decken- und Wandleuchte

Die LED-Leuchte ist zur Montage auf einem festen Untergrund im Innenbereich bestimmt.

Schutzzart: IP20 für den Innenbereich.


Montage

Die Leuchte fest an festem Untergrund, z.B. an der Wand, an der Decke usw. befestigen.

Das Anschlusskabel an das Netz 230 V~ anschließen.

Die Anschlussleitung darf während der Montage der Leuchte nicht am Netz angeschlossen sein. Den Anschluss der Leitung an die Leuchte darf nur ein autorisiert Person.

Die Änderung der Farbtemperatur kann auch stufenweise mit dem Ausschalter geregelt werden. Siehe Abbildung Nr. 10.



HINWEIS

- Die Leuchte ist ausschließlich für feste Montage bestimmt.
- Die Leuchte nur an ein elektrisches Netz anschließen, dessen Installation und Sicherung den gültigen Normen entspricht.
- Vor jedem Eingriff in die Leuchte oder bei Wartung und Service die Leuchte vom elektrischen Netz trennen. Diese Tätigkeit darf nur eine Person mit Kenntnissen im Sinne der gültigen Anordnungen und Befähigung zu diesen Arbeiten ausführen.
- Bei Beschädigung eines beliebigen Teils die Leuchte sofort aus dem Betrieb nehmen.

- Die LED-Dioden in der Leuchte können nicht ausgewechselt werden.
- Niemals in den inneren Anschluss der Leuchte eingreifen.
- Bei Beschädigung der Leuchtenabdeckung die Leuchte erst nach Auswechseln gegen eine neue wieder benutzen.
- Der Schutz vor gefährlicher Berührungsspannung ist durch die Schutzerdung gewährleistet.

Die Firma EMOS spol. s r.o. erklärt, dass LED-Decken- und Wandleuchte mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

UA | Світлодіодний стельовий та настінний світильник

Світлодіодний світильник призначений для монтажу на тверду поверхню у внутрішні простори.

Захист: IP20 для внутрішніх просторів.

Установка


Світильник закріпіть на певній основі, напр. на стіну, стелю і т. ім подібні.

Підключіть шнур живлення до мережі живлення 230 В~.

Пристосування твердо на твердому носії, наприклад, стіни, стелі

Під час установки світильника привідний кабель не може бути підключений до мережі живлення. Підключення кабелю живлення до світильника може проводитися тільки кваліфікованим працівником.

Поетапно змінювати різні колбори можливо також за допомогою перемикача. Див мал. № 10.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Світильник призначений тільки для певної установки.
- Світильник може бути підключений тільки до електромережі, установка та захист котрого повинні відповідати вимогам діючих стандартів.
- До будь-якого втручання до світильника або його технічного обслуговування та сервісу, світильник повинен бути відключений від електромережі. Ця операція може бути виконана тільки обізнакою ОСОБОЮ зі змістом застосовних правил, що відносяться до критерію дієздатності у чинності.
- У разі пошкодження будь-якої частини світильника, ним не користуйтеся.
- Світлодіод у світильнику не замінюються.
- Жодним способом не втручайтесь у внутрішні проводку світильника.
- У разі пошкодження кришки світильника ним не користуйтеся та його негайно замініть новою кришкою.
- Захист від ураження електричним струмом забезпечується „обнуленням“.

TOB EMOS spol. s r.o. повідомляє, що Світлодіодний стельовий та настінний світильник основним вимагам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристроем можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

RO|MD | LED lampă de tavan și de perete

Lampa LED este destinată pentru montaj pe suport rigid în spații interioare.

Protectie: IP20 pentru mediu interior.


Montajul

Fixați bine lampa pe o suprafață solidă, de ex. pe perete, tavan etc.

Racordați cablul de alimentare pentru conectarea la rețea de 230 V~.

În timpul mantuialului cablul racordat să nu fie conectat la rețea de alimentare. Racordarea cablului de alimentare la lampa poate fi executată doar de un lucrător calificat.

Modificarea treptată a temperaturii culorii este posibilă și cu ajutorul intrerupătorului. Vezi ilustrația nr. 10.



AVERTIZARE

- Lampa este potrivită în exclusivitate pentru instalare fixă.
- Lampa se poate conecta doar la rețea electrică a cărei instalatie și protecție corespunde normelor în vigoare.
- Înaintea oricărui intervenții ori efectuarea menenanței și întreținerii lămpii, este necesară deconectarea de la rețea electrică. Această activitate o poate efectua doar o persoană INSTRUITĂ în sensul reglementărilor în vigoare privind capacitatea pentru aceste activități.
- În cazul deteriorării oricărui componentă a lămpii aceasta trebuie scoasă din uz.

- LED-urile din lampă nu sunt schimbabile.
- Nu interveniți în nici un mod la conectarea internă a lămpii.
- În cazul deteriorării capacului lămpii, nu utilizați lampa și înlocuiți-l imediat cu un capac nou.
- Protecția față de tensiunea de contact periculoasă este asigurată prin „impămantare”.

EMOS spol. s.r.o. declară, că LED lampă de tavan și de perete este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

LT | LED lubinis ir sieninis šviestuvas

LED apšvietimo įranga yra skirta montavimui ant kieto pagrindo vidaus patalpose.


Apsauga: IP20 vidaus patalpose.

Montavimas

Šviestuvą montuokite prie kieto pagrindo, pavyzdžiu, sienos, lubų ir pan.

Prijunkite maitinimo laidą prie 230 V~ maitinimo lizdo.

Montavimo metu jungiančios laidininkas turi būti atjungtas nuo elektros lizdo. Ši veiksmą gali atlikti tik įgaliotas asmuo. Galima keisti spalvos temperatūrą su jungikliu. Žr. 10 paveikslėlį.



ISPĒJIMAS

- Šviestuvas skirtas tik stacionariam montavimui.
- Šviestuvą junkite tik prie tokio elektros tinklo, kurio instalacija ir apsauga atitinka taikomus standartus.
- Prieš reguliuodami šviestuvą arba atlikdami kitus veiksmus, atjunkite ji nuo kintamosios srovės. Šiuos veiksmus gali atlikti tik įgaliotas asmuo.
- Jei kuri nors šviestuvo dalis pažeista, nenaudokite jo.
- Šviestuve sumontuotas LED mikroschemos nekeičiamos.
- Nekeiskite šviestuvo vidinių laidų.
- Jei šviestuvo gaubtas pažeistas, nenaudokite jo ir nedelsiant pakeiskite ji.
- Apsauga nuo pavojingo kontakto įtampos užtikrinama ižeminant.

EMOS spol. s.r.o. deklaruja, kad LED lubinis ir sieninis šviestuvas atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisą galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaraciją galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

LV | LED griestu un sienas gaismeklis

LED gaismeklis instalācijai uz cietas virsmas iekštelpās.


Ietvars: IP20 iekštelpām.

Uzstādīšana

Cieši nostipriniet lampu uz cietas pamatnes, piemēram, sienas, griestiem u. tml.

Pieslēdziet barošanas vadu pie 230 V~ elektrotīkla.

Pieslēgšanas vadītājai aizliegts pieslēgt elektrotīklam uzstādīšanas laikā. Šo procedūru atļauts veikt vienīgi pilnvarotai personai. Ar slēdzi iespējams pakāpeniski mainīt temperatūras krāsu. Sk. 10. attēlu.



BRĪDINĀJUMI

- Gaismeklis ir pilnībā piemērots pastāvīgai piestiprināšanai.
- Gaismekli drīkst pieslēgt vienīgi elektrosadales tīklam, kura instalācija un aizsardzība atbilst piemērojamajiem standartiem.
- Pirms rīkošanās ar gaismekli vai pirms apkopes atvienojiet to no strāvas. Šo procedūru atļauts veikt vienīgi pilnvarotai personai.
- Ja kādai gaismeklā detaļai ir radies bojājums, nelietojiet gaismekli.
- LED mikroschemas gaismeklā iekšpusē nav nomaināmas.
- Neizmaniet gaismeklā iekšējo vadojumu.

- Ja gaismekļa pārsegs ir saplisis, neizmantojet gaismekļi un nekavējoties nomainiet saplēsto pārsegu ar jaunu.
- Pret bīstamu saskari ar strāvu aizsargā zemēšana.

EMOS spol. s.r.o.. apliecina, ka LED griestu un sienas gaismeklis atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

EE | LED-pirniga lae- ja seinavalgusti


LED-valgusti on moeldud paigaldamiseks siseruumides kovale pinnale.

Kaitseaste: IP20 siseruumides kasutamiseks

Paigaldamine

Kinnitage lamp tugevasti sellisele kövale pinnale nagu sein, lagi vmt. Ühendage toitejuhe 230 V~ vahelduvvooluallikasse. Paigaldamise ajal ei tohi juhe olla vooluvõrku ühendatud. Seda tohib teha üksnes volitatud isik.

Lülitiga on võimalik järk-järgult muuta värvustemperatuuri. Vt joonist 10.



HOIATUS

- Valgusti sobib paikseks kinnituseks.
- Valgusti tohib ühendada üksnes sellisesse elektrivõrku, mille ehitus ja kaitse vastavad kehtivate standarditele.
- Enne valgusti mistahes hooldus- või parandustöid, ühendage valgusti alalisvooluorgust lahti. Seda tohivad teha ainult volitatud isikud.
- Juhul kui valgusti mistahes osa on viga saanud, ärge seda kasutage.
- Valgusti sees olevad LED-kiibid ei ole asendatavad.
- Ärge muutke valgusti sees olevat kaabeldust.
- Juhul kui valgusti korpus on purunenud, ärge valgustit kasutage, vaid asendage purunenud korpus viivitamatult uuega.
- Kaitse ohtliku puutepinge eest tagab „maandus“.

EMOS spol. s.r.o. kinnitab, et toode koodiga LED-pirniga lae- ja seinavalgusti on kooskõlas direktiivi nõuetega ja muude sätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

BG | Светодиодна лампа за таван и стена

Това LED осветително тяло е проектирано за монтаж върху твърда повърхност на закрито.

Степен на защита: IP20 за закрити помещения.


Монтаж

Монтирайте лампата върху твърда основа, например стена, таван и подобни.

Свържете захранвация кабел към електрическа мрежа с напрежение 230 V~.

По време на монтажа свързваният проводник не трябва да бъде свързан към мрежата. Тази операция може да се извърши само от правоспособно лице.

Възможно е постепенно да променяте цветната температура чрез ключа. Вижте фигура №. 10.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Осветителното тяло е подходящо само за неподвижен монтаж.
- Осветителното тяло трябва да се свърза само към електрическа захранваща мрежа, чието изпълнение и защита отговарят на действащите стандарти.
- Преди започване на каквато и да е работа по осветителното тяло, то трябва да се изключи от електрическата мрежа. Тази операция може да се извърши само от правоспособно лице.
- При повреда на която и да е част на осветителното тяло престанете да го използвате.
- Светодиодите в осветителното тяло не могат да се сменят.
- Не променяйте вътрешните електрически връзки в осветителното тяло.
- При счупване на капака спрете да използвате осветителното тяло и незабавно сменете счупения капак с нов.

- Защитата срещу опасно напрежение се осигурява чрез „заземяване“.

EMOS spol. s r.o. декларира, че Светодиодна лампа за таван и стена отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използа свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.

FR|BE | Luminaire de plafond et mural, à LED

Ce luminaire à LED a été conçu pour être installé sur un support ferme et ce, à l'intérieur.

Indice de protection : IP20 – environnement intérieur.


Installation

Fixer le luminaire à un support ferme, par exemple à un mur, au plafond, etc.

Raccorder le câble d'alimentation destiné au raccordement au réseau d'alimentation de 230 V~.

Au moment du montage du luminaire, le câble de raccordement ne peut pas être raccordé au réseau d'alimentation. Le raccordement du câble d'alimentation au luminaire est une opération qui ne pourra être confiée qu'à une personne ayant les qualifications et les habilitations nécessaires.

En utilisant l'interrupteur, il sera également possible de modifier la température de la couleur au pas à pas. Voir la figure n° 10.



AVERTISSEMENTS

- Ce luminaire n'a été conçu que pour un montage fixe.
- Ce luminaire ne peut être raccordé qu'à un réseau électrique dont l'installation et le niveau de protection répondent aux exigences des normes en vigueur.
- Avant toute intervention sur le luminaire ou avant toute intervention de maintenance ou de SAV, il est nécessaire de débrancher le luminaire du réseau électrique. Cette opération ne pourra être réalisée que par une personne QUALIFIÉE en vertu de la réglementation en vigueur en termes d'habilitation électrique.
- Dès qu'un des composants du luminaire est endommagé, il conviendra de mettre immédiatement le luminaire au rebut.
- Les diodes LED ne peuvent pas être remplacées dans le luminaire.
- Ne jamais intervenir dans les raccordements internes du luminaire.
- Si le cache de protection du luminaire est cassé, il conviendra de ne plus utiliser le luminaire et de remplacer immédiatement le cache de protection par un neuf.
- La protection contre la tension de contact dangereuse est garantie par „neutralisation“.

La société EMOS spol. s.r.o. déclare et atteste que ce luminaire de plafond et mural, à LED, est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Cet équipement/ce dispositif peut être librement utilisé sur le territoire de l'UE. La Déclaration de conformité est disponible sur le site <http://www.emos.eu/download>.

IT | Luce LED a soffitto e a parete

L'apparecchio LED è progettato per essere montato su una superficie solida in ambienti interni.

Isolamento: IP20 per ambienti interni.


Montaggio

Fissare saldamente la lampada a una base solida, ad esempio una parete, un soffitto ecc.

Collegare il cavo di alimentazione all'alimentazione a 230 V~.

Il conduttore collegato non deve essere collegato alla rete elettrica al momento dell'installazione dell'apparecchio. Il collegamento del cavo di alimentazione al faretto deve essere effettuato esclusivamente da una persona qualificata.

È inoltre possibile modificare la temperatura del colore in modo graduale utilizzando l'interruttore. Cfr. immagine n. 10.



AVVERTENZA

- La lampada è adatta esclusivamente al montaggio fisso.
- La lampada può essere collegata solo a una rete elettrica la cui installazione e protezione siano conformi alle norme applicabili.

- La lampada deve essere scollegata dalla rete elettrica prima di qualsiasi intervento sulla lampada o di manutenzione e assistenza. Questa attività può essere effettuata solo da una persona QUALIFICATA ai sensi della normativa vigente sulla competenza per le attività.
- In caso di danni a qualsiasi parte della lampada, metterla immediatamente fuori servizio.
- I LED della lampada non sono sostituibili.
- Non manomettere il cablaggio interno della lampada.
- In caso di rottura del coperchio della lampada, smettere di utilizzarla e sostituire immediatamente con un nuovo coperchio.
- La protezione contro la tensione di contatto pericolosa è fornita tramite „annullamento“.

La ditta EMOS spol. s.r.o. dichiara che la luce LED da soffitto e da parete è conforme ai requisiti essenziali e alle altre prescrizioni applicabili della direttiva. L'apparecchio può essere liberamente utilizzato nell'UE. La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito web <http://www.emos.eu/download>.

NL | LED plafond- en wandlicht

De LED-verlichting is bestemd voor montage op een vast oppervlak binnenshuis.

Dekking: IP20 voor binnenshuis.

Montage

Bevestig de verlichting stevig aan een vaste basis, bijvoorbeeld een muur, plafond, enz.

Sluit de voedingskabel aan op de 230 VAC voeding.

De aan te sluiten geleider mag bij de installatie van het licht niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten. De aansluiting van de voedingskabel op de verlichting mag alleen worden uitgevoerd door een bevoegd persoon.

De kleurtemperatuur kunt u ook in stappen wijzigen met een schakelaar. Zie plaatje nr. 10.



WAARSCHUWING

- De verlichting is alleen geschikt voor vaste montage.
- De verlichting mag alleen worden aangesloten op een elektrisch netwerk waarvan de installatie en de beveiliging voldoen aan de geldende normen.
- De verlichting moet van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld voordat onderhoud en service worden uitgevoerd. Deze activiteit mag alleen worden uitgevoerd door een DESKUNDIGE in de zin van de toepasselijke verordeningen betreffende de bevoegdheid voor de activiteit.
- In geval van schade aan enig onderdeel van de verlichting, de verlichting onmiddellijk buiten bedrijf stellen.
- De LED's in de verlichting zijn niet vervangbaar.
- Verstoor de interne bedrading van de verlichting niet.
- Als de afdekking van het licht kapot is, gebruik het licht dan niet en vervang het onmiddellijk door een nieuwe afdekking.
- Bescherming tegen gevaarlijke aanraakspanning wordt geboden door „nulstelling“.

EMOS spol. s.r.o. verklaart dat het LED plafond- en wandlicht voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU. De verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.emos.eu/download>.

ES | Lámpara LED de techo y pared

La lámpara LED está diseñada para el montaje sobre una base sólida en espacios interiores.

Protección: IP20 para ambientes interiores.


Montaje

Fije bien la lámpara a una base firme, por ejemplo, a la pared, al techo, etc.

Conecte el cable de alimentación a la red de alimentación de 230 V~.

Durante el montaje de la lámpara, el cable que esté manipulando debe estar desconectado de la red de alimentación. Solo un trabajador cualificado debe realizar la conexión del cable de alimentación a la lámpara.

La temperatura de color se puede cambiar gradualmente también con el interruptor. Ver figura núm. 10.



ADVERTENCIA

- La lámpara está diseñada únicamente para un montaje fijo.
 - La lámpara solo se puede conectar a una red eléctrica cuya instalación y protección cumplan con la normativa vigente.
 - Antes de cualquier intervención en la lámpara o de realizar algún mantenimiento o servicio, es necesario desconectarla de la red eléctrica. Esta actividad debe realizarla solo una persona con CONOCIMIENTOS de la normativa vigente sobre las competencias correspondientes.
 - En caso de que se produzcan daños en cualquier parte de la lámpara, detenga inmediatamente su funcionamiento.
 - Las luces LED de la lámpara no se pueden cambiar.
 - No realice ninguna intervención en las conexiones eléctricas internas de la lámpara.
 - En caso de que se rompa la cubierta de la lámpara, deje de utilizarla y sustitúyala inmediatamente por una nueva.
 - La „neutralización“ protege ante el peligro de la tensión de contacto.
 - EMOS spol. s.r.o. declara que la lámpara LED de techo y pared cumple con los requisitos esenciales y otras normativas correspondientes. El dispositivo se puede utilizar libremente en la UE. Puede encontrar la Declaración de Conformidad aquí: <http://www.emos.eu/download>.
-

GB | This product contains a light source of energy efficiency class F.

CZ | Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F.

SK | Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

PL | Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

HU | Ez a termék egy F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

SI | Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.

RS|HR|BA|ME | Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti F.

DE | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

UA | Цей виріб містить джерело світла з класом енергоефективності F.

RO|MD | Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică F.

LT | Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė F.

LV | Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir F.

EE | Toode sisaldb energiatõhususe klassi F valgusallikat.

BG | Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.

FR|BE | Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

IT | Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

NL | Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklaasse F.

ES | Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.



GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 36 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrijen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ LED stropna in stenska svetilk

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija

tel: +386 8 205 17 21

e-mail: reklamacije@emos-si.si