

Technický list - S5262



EMOS spol. s r. o.
 Tel: +420 581 261 172
 Email: emos@emos.cz
 Web: www.emos.cz

| | |
|---------------|---------------|
| Typ: | CB113 |
| Obj. č.: | 23 05 113 002 |
| Obecné číslo: | *S5262 |
| EAN ks: | 8595025304902 |
| EAN karton: | 8592920007099 |

Popis produktu

Univerzální koaxiální kabel s jádrem z 100% mědi a trojitým stíněním z pocínované mědi

Použití

Vhodný na vnitřní terciální rozvody TV, CATV, SAT

Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Materiál vnitřního vodiče | čistá měď (Cu) |
| Rozměry vnitřního vodiče | 1,13 mm (± 0.01) |
| Konstrukce vodiče | pevný drát |

Dielektrikum

| | |
|--------|--------|
| Síla | 1,8 mm |
| Průměr | 4,8 mm |
| Barva | bílá |

Stínění

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Počet vrstev stínění | 3 |
| I. folie | Al/ PES |
| II. folie | Al/ PES spirála |
| Materiál stínění | cínovaná měď (CuSn) |
| Konstrukce stínění | 64 x 0.12 mm (± 0.01) |
| Pokrytí opletení | >45 % |

Plášť kabelu

| | |
|---------------|------------------------|
| Síla pláště | 1,00 mm |
| Barva pláště | Bílá |
| Průměr pláště | 6,80 mm (± 0.20) |
| Potisk kabelu | typ + metráž |

Balení

250m/ papírová cívka
 Rozměry cívky: $\varnothing 250 \times 190 \times \varnothing 80$ mm
 Počet cívek v kartonu: 1
 Rozměry kartonu: 270 x 355 x 270 mm


EAN:



Konstrukce kabelu



Rez kabelem

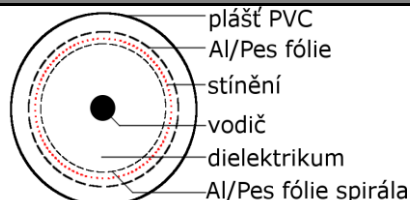

Elektrické vlastnosti

| | |
|---|----------|
| Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C (Ω/Km) | 38,50 |
| Maximální stejnosměrný izolační odpor při 20°C (Ω/Km) | >1000 |
| Provozní teplota ($^{\circ}\text{C}$) | -20 ~ 60 |
| Maximální provozní napětí (V) | 30 |
| Kapacita (pF/m) | 52 +/-3 |
| Činitel zkrácení | 85,00% |
| Impedance (Ω) | 75 +/-3 |
| Max. útlum 20°C (dB/100m) | +/-5% |
| 100 MHz | 5,8 |
| 450 MHz | 12,5 |
| 650 MHz | 15,3 |
| 860 MHz | 18,5 |
| 1000 MHz | 19,3 |
| 2000 MHz | 29,5 |

Design obalu

