

# Technický list - S8273



EMOS spol. s r. o.

Tel: +420 581 261 193 Fax: +420 581 261 112

Email: [emos@emos.cz](mailto:emos@emos.cz)

Http: [www.emos.cz](http://www.emos.cz)

## Revize

Typ:	SP075/BKR ECO
Obj. č.:	23 08 307 550
Obecné číslo:	S8273
EAN ks:	8592920015230
EAN karton:	8592920015247

## Popis produktu

Nestíněná dvojlinka s laněným jádrem z CCA s PVC pláštěm.

### Použití

Pro vnitřní i venkovní rozvody bezpečného dotykového napětí  
Pro přenos nízkofrekvenčních signálů

### Konstrukce

2 jádra izolovaná lanka

## Konstrukce kabelu

Vnitřní vodič	CCA
Rozměry vnitřního vodiče	0.12 mm ( $\pm 0.01$ ) x 67
Plášť kabelu	PVC
Rozměry pláště	2.50 $\pm$ 0.15x2
Barva pláště	Černá/ Černo-rudá



### Potisk kabelu

Bez potisku

### Balení

100M/papírová cívka

Rozměry cívky:  $\varnothing 20$  x 8 x  $\varnothing 8$ cm

Počet cívek v kartonu: 6


Rozměry kartonu: 62 x 22 x 18.5cm




EAN:



## Konstrukce kabelu

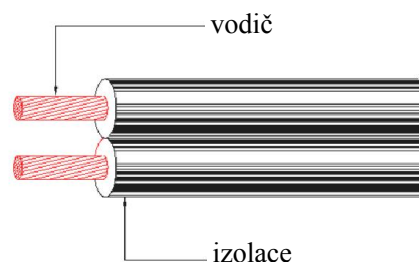

## Řez kabelem

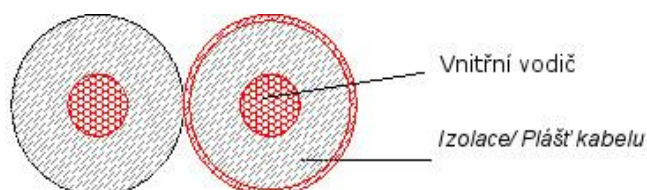

## Elektrické vlastnosti

Maximální stejnosměrný odpor vodiče při 20°C ( $\Omega$ /Km)	<50
Provozní teplota(°C)	-20 to +80
Maximální provozní napětí(V)	30
Izolační odpor při 20°C (M $\Omega$ .KM)	>200

## Design obalu

