

H5021



GoSmart Zigbee detektor vrat IP-2011Z



Kazalo vsebine

Varnostna navodila in opozorila.....	2
Vsebina paketa.....	3
Tehnične specifikacije.....	4
Opis naprave.....	5
Namestitev in montaža.....	6
Upravljanje in funkcije.....	10
Pogosta vprašanja o odpravljanju težav.....	12

Varnostna navodila in opozorila



Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.



Upoštevajte varnostna navodila v tem priročniku.

Na napravo ne postavljajte težkih predmetov.

Za čiščenje umazanije z zunanje strani naprave ne uporabljajte vode ali kemikalij. Vedno uporabljajte suho krpo, da preprečite mehanske poškodbe in električni udar.

Družba EMOS spol. s r.o. izjavlja, da je izdelek H5021 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktiv. Oprema se lahko prosto uporablja v EU.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani <http://www.emos.eu/download>.

Oprema se lahko uporablja na podlagi splošnega dovoljenja št. VO-R/10/07.2021-8 s spremembami.

Vsebina


paketa Senzor

vrat 3M trak

Baterija CR2032 3V

Kovinski zatič za ponastavitev (vtičnik kartice Sim)



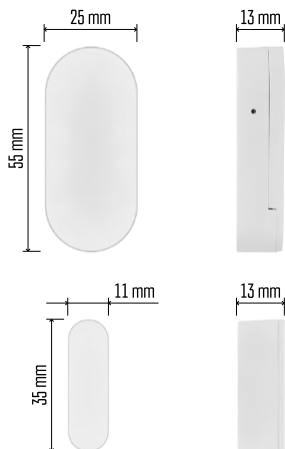

Tehnične specifikacije


Napajanje: 3V CR2032

Dimenzije: 25 × 55 × 8 mm

APLIKACIJA: EMOS GoSmart za Android in iOS

Povezljivost: 2,4 GHz Zigbee 3.0 (2 405-2 480 MHz)

Obvestilo




✓ 2,4 GHz

5 GHz ✗


Senzorji morajo biti povezani s preходом ZigBee. Sam prehod ZigBee mora biti povezan z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz.

Opis naprave

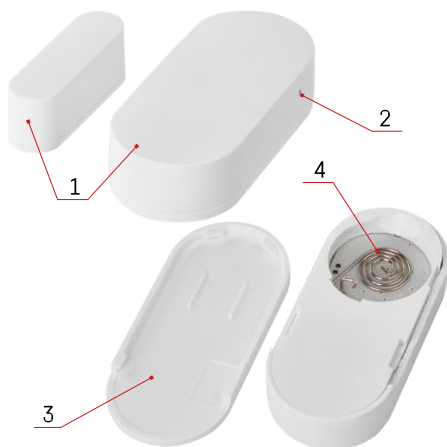


- 1 - Senzor vrat
- 2 - Gumb za ponastavitev
- 3 - Pokrov baterije
- 4 - Predal za baterije


Namestitev in montaža

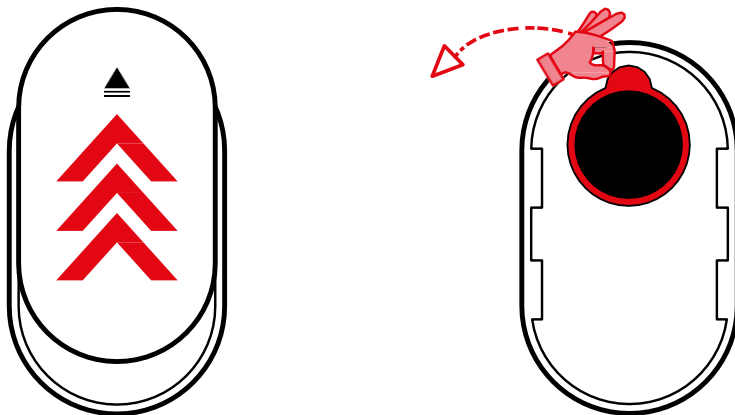

Odstranite zadnji pokrov in odstranite plastično izolacijo z baterije.

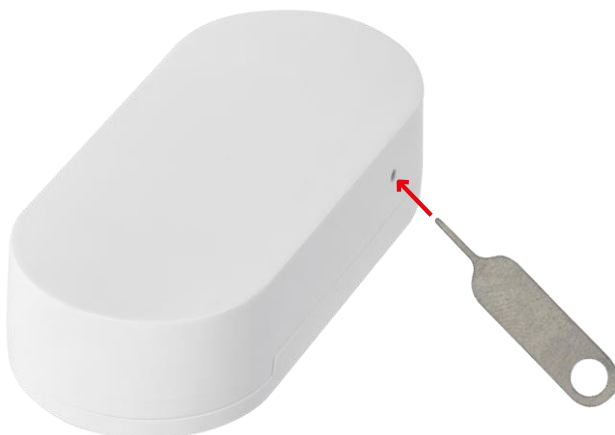

Ponastavite napravo s priloženim zatičem tako, da držite gumb za ponastavitev, dokler indikator ne začne utripati. Nato senzor povežite s telefonom.

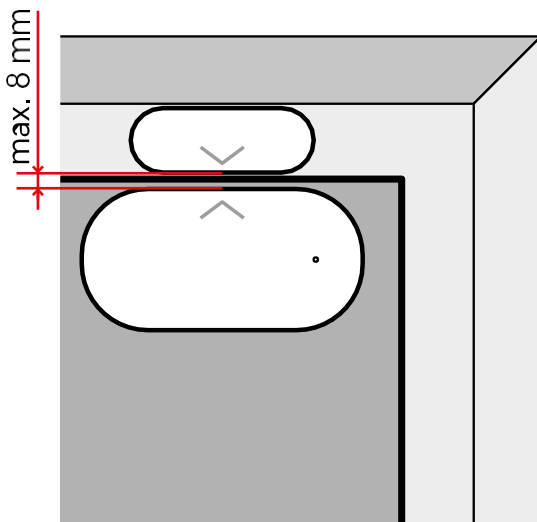

S priloženim trakom prilepite senzor na izbrano mesto. Razdalja med obema deloma senzorja mora biti največ 8 mm.




Združevanje z aplikacijo

Namestitev aplikacije EMOS GoSmart



- Aplikacija je na voljo za Android in iOS v storitvah Google play in App Store.
- Če želite prenesti aplikacijo, poskenirajte kodo QR.

Koraki v mobilni aplikaciji EMOS GoSmart

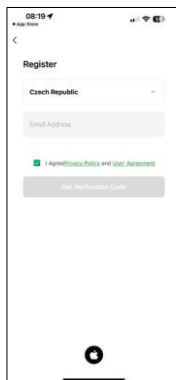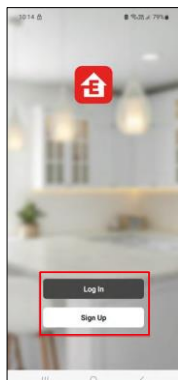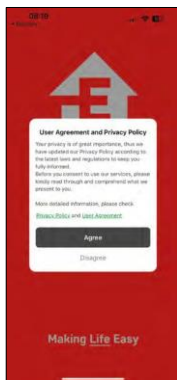

Odpriete aplikacijo EMOS GoSmart in potrdite pravilnik o zasebnosti ter kliknete Strinjam se. Izberite možnost registracije.

Vnesite ime veljavnega e-poštnega naslova in izberite geslo. Potrdite svoje soglasje s politiko zasebnosti. Izberite možnost Registracija.




Izberite Dodaj napravo.

Izberite kategorijo izdelkov GoSmart in napravo "Senzor vrat/oken". Izberite prehod Zigbee, s katerim želite napravo povezati.



Sledite navodilom v videoposnetku in opisu. Pomembno je vklopiti in ponastaviti senzor.

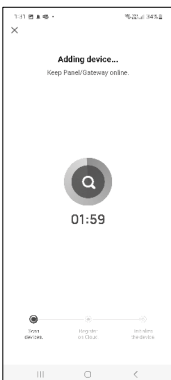


Naprava se samodejno poišče in doda.


Upravljanje in funkcije

Ikone in indikatorji


Opis ikon in upravljalnih elementov v aplikaciji

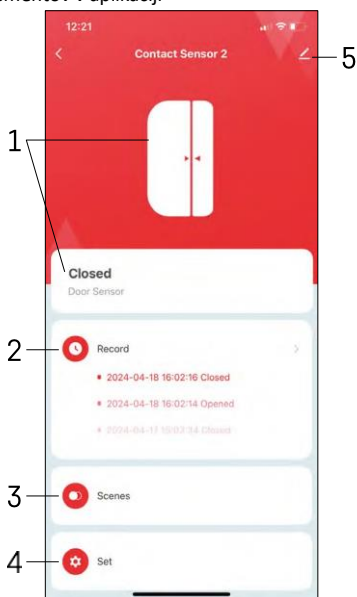


- 1 - Kazalnik trenutnega stanja
- 2 - Zaznavanje gibanja in samodejni sprožilni zapisi

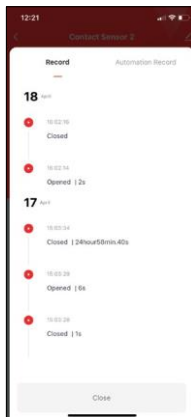

- 3 - Upravljanje avtomatizacije (opisano v posebnem poglavju)
- 4 - Nastavitve senzorja

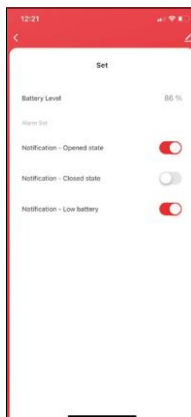

- Trenutno stanje baterije
 - Omogočanje/izključevanje obvestil o odprtju in zaprtju
 - Vklop/izklop obvestila o nizkem stanju baterije
- 5 - Napredne nastavitve naprave

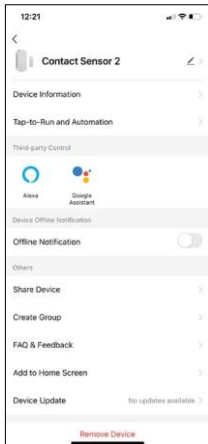


Opis nastavitev razširitve

- Informacije o napravi - osnovne informacije o napravi in njenem lastniku
- Tap-to-Run in avtomatizacija - Oglejte si prizore in avtomatizacije, dodeljene napravi.
- Obvestilo o stanju brez povezave - da bi se izognili stalnim opomnikom, bo poslano obvestilo, če bo naprava ostala brez povezave več kot 30 minut.
- Skupna raba naprave - upravljanje naprave lahko delite z drugim uporabnikom
- Ustvarjanje skupine - združevanje naprav v skupine
- Pogosta vprašanja in povratne informacije - Oglejte si najpogostejša vprašanja in njihove rešitve ter možnost, da nam neposredno pošljete vprašanje/predlog/povratno informacijo.
- Dodaj na začetni zaslon - Dodajte ikono na začetni zaslon telefona. S tem korakom vam ni treba vsakič odpirati naprave prek aplikacije, temveč samo neposredno kliknete na dodano ikono.
- Posodobitev naprave - Posodobitev naprave. Možnost omogočanja samodejnih posodobitev
- Odstranitev naprave - Odstranite in izpajevajte napravo. Pomemben korak, če želite spremeniti lastnika naprave. Po dodajanju naprave v aplikacijo je naprava seznanjena in je ni mogoče dodati pod drugim računom.


Nastavitve avtomatizacije

Ko kliknete možnost avtomatizacije, se prikaže ta vmesnik s prizori in avtomatizacijami.

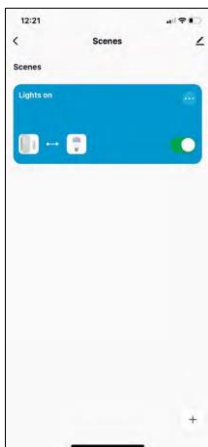

Prizori in avtomatizacija so glavna dodana vrednost tega pametnega senzorja v primerjavi z običajnimi senzori vrat. Ta naprava ne opozarja le na odpiranje, temveč lahko na podlagi tega izvaja številne druge procese. Na primer: Odprta vrata -> prižgejo se luči ali se aktivira sirena.

Avtomatizacije lahko ustvarite s klikom na ikono "+" ali v glavnem meniju aplikacije.

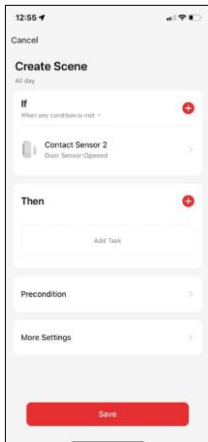

V razdelku "IF" lahko izberete pogoje za začetek avtomatizacije. Za ta senzor je mogoče izbrati: zaprto, odprto, zaprto za določen čas in odprto za določen čas. Hkrati pa lahko izberete tudi različne druge pogoje, kot so sprememba položaja, časovni razpored ali trenutne vremenske razmere.

V razdelku "THEN" pa določite dejanja, ki jih bo izvedla druga naprava na podlagi pogojev iz razdelka "IF".

"Predpogoj" - Nastavitev dodatnih pogojev za zagon avtomatizacije.

Pogosta vprašanja o odpravljanju težav

Naprave ne morem seznaniti. Kaj lahko storim?

- Prepričajte se, da uporabljate omrežje Wi-Fi 2,4 GHz in imate dovolj močan signal.
- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja
- Prepričajte se, da uporabljate najnovejšo različico mobilnega operacijskega sistema in najnovejšo različico aplikacije.

Ne prejemam obvestil, zakaj?

- Aplikaciji v nastavitvah dovolite vsa dovoljenja
- Vključite obvestila v nastavitvah aplikacije (Nastavitve -> Obvestila aplikacij)

Kdo vse lahko uporablja opremo?

- Objekti morajo vedno imeti upravitelja (lastnika).
- Upravitelj lahko napravo deli s preostalimi člani gospodinjstva in jim dodeli pravice.